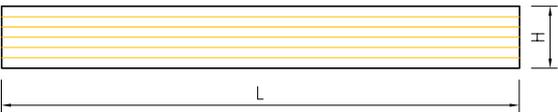
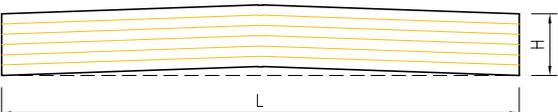
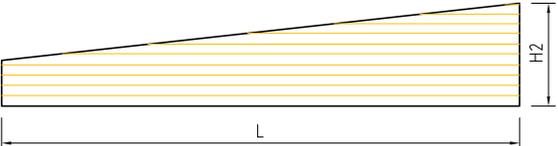
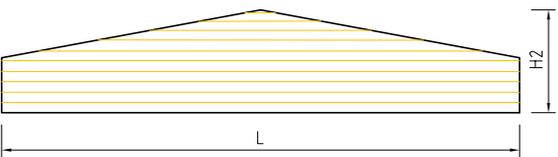
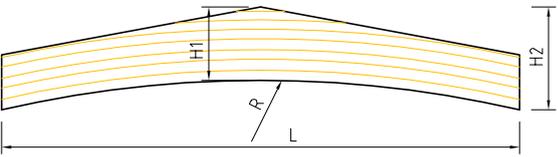
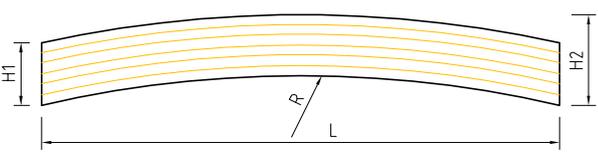
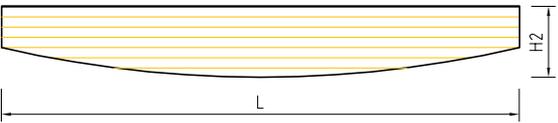


Holzart	Nordische Fichte, Nordische Kiefer
Qualität	Sicht-Qualität, Nichtsicht-Qualität
Festigkeitsklassen	GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h, GL32c, GL32h
Flächen- und Keilzinkverleimung	JOWAT 681.10 PUR FJ, MUF Klebstoff Typ I (nach EN 301)
Breite	60 - 280 mm (in 20 mm Schritten)
Höhe	bis 2000 mm (in 40 mm Schritten)
Länge	bis 28 m

Brettschichtholz - Sonderbauteile		Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)
Parallelträger		max. 28	60 - 280	max. 2000
Überhöhter Träger		max. 28	60 - 280	max. 1800 $L/300$
Pultdachträger		max. 28	60 - 280	H_2 max. 2000
Satteldachbinder mit geradem Untergurt		max. 28	60 - 280	H_2 max. 2000
Satteldachbinder mit gebogenem Untergurt		max. 24	60 - 280	H_1 max. 1900 H_2 max. 4000 $R > 5,5m$
Bogenbinder		max. 24	60 - 280	H_1 max. 1600 H_2 max. 4000 $R > 5,5m$
Fischbauchträger		max. 28	60 - 280	H_2 max. 2000

Weitere Formen können zusammen mit unserem technischen Team erarbeitet werden.