

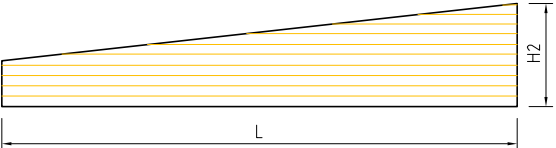
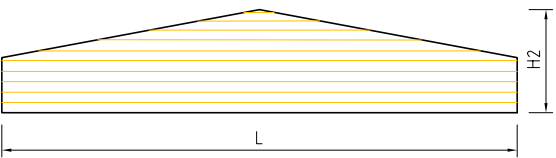
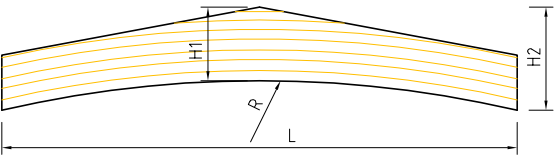
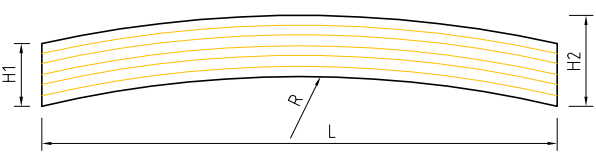
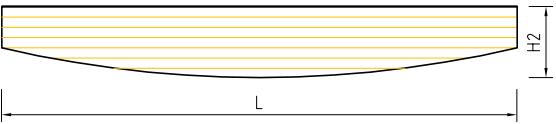


Puiduliik	kuusk, mänd
Kvaliteet	nähtav kvaliteet, mITTENÄHTAV kvaliteet
Tugevusklass	GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h, GL32c, GL32h
Liimitüüp	JOWAT 681.10 PUR FJ, MUF liim tüüp I vastavalt EN 301
Laius	60 - 280 mm (20 mm sammuga)
Kõrgus	kuni 2000 mm (40 mm sammuga)
Pikkus	kuni 28 m

Liimpuittalad - võimalikud erikujud		Length (m)	Width (mm)	Height (mm)
Lihttala		max. 28	60 - 280	max. 2000
Eeltõusuga tala		max. 28	60 - 280	max. 1800 $L/300$
Ühekaldeline tala		max. 28	60 - 280	$H_2$ max. 2000
Kahekaldeline tala		max. 28	60 - 280	$H_2$ max. 2000
Kahekaldeline tala, alt kaar		max. 24	60 - 280	$H_1$ max. 1900 $H_2$ max. 4000 $R > 5,5m$
Kaartala		max. 24	60 - 280	$H_1$ max. 1600 $H_2$ max. 4000 $R > 5,5m$
Alt kõverusega tala		max. 28	60 - 280	$H_2$ max. 2000

Võimalikud muud lahendused konsulteerida meie tehnilise meeskonnaga.